



Radlobby Windräder

Idee, Gestaltung und Vorlagen:
DI Martina Feirer, Radlobby Wiener Neustadt
Radlobby Niederösterreich · noe.service@radlobby.at

Bastelanleitung für Radlobby Windräder



Material:

- Kartonvorlage: Farbdruck auf A4, mind. 120, besser 160 g/m²
- Holzstößchen: ca 10-15 mm Ø, Länge: 50 cm
- 2 Holzperlen: 8 mm Ø
- 1 Nagel: ca. 4 cm lang
- 2 Drähte oder Kabelbinder für Montage vorne am Rad oder am Korb hinten

Werkzeug:


- Hammer
- Schere
- Messer
- Lochzange (ist nicht unbedingt nötig)




So wird's gemacht:

- ⇒ Aus der Vorlage den Flügelteil und die zwei kleinen Scheiben ausschneiden. Die markierten Löcher einstanzen.
- ⇒ Den Flügelteil vor dich hinlegen, die bedruckte Motivseite des Kartons zeigt nach oben. Dann im Uhrzeigersinn einen Flügel nach dem anderen zur Mitte biegen, bis auch alle vorgestanzten Löcher in den Flügeln genau übereinander liegen.
- ⇒ Auf den Nagel zuerst eine Holzperle, danach eine kleine Papierscheibe, dann das Windrad, wieder eine Papierscheibe und zuletzt die zweite Holzperle drauf stecken.
- ⇒ Den Nagel ca. 1 cm vom oberen Ende so in den Stock einschlagen, dass sich das Rad noch locker drehen lässt.

Viel Spaß!

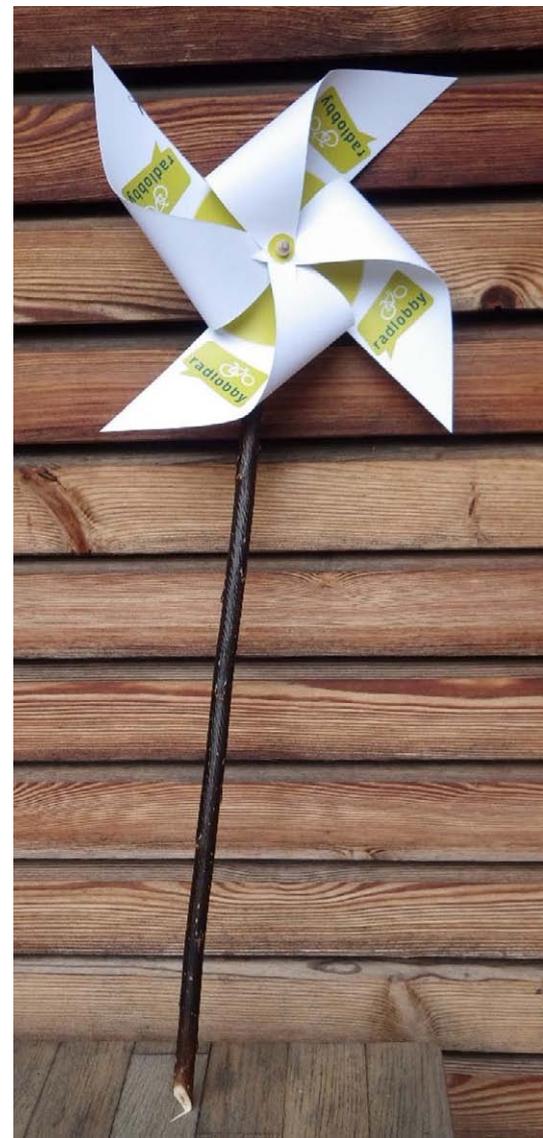

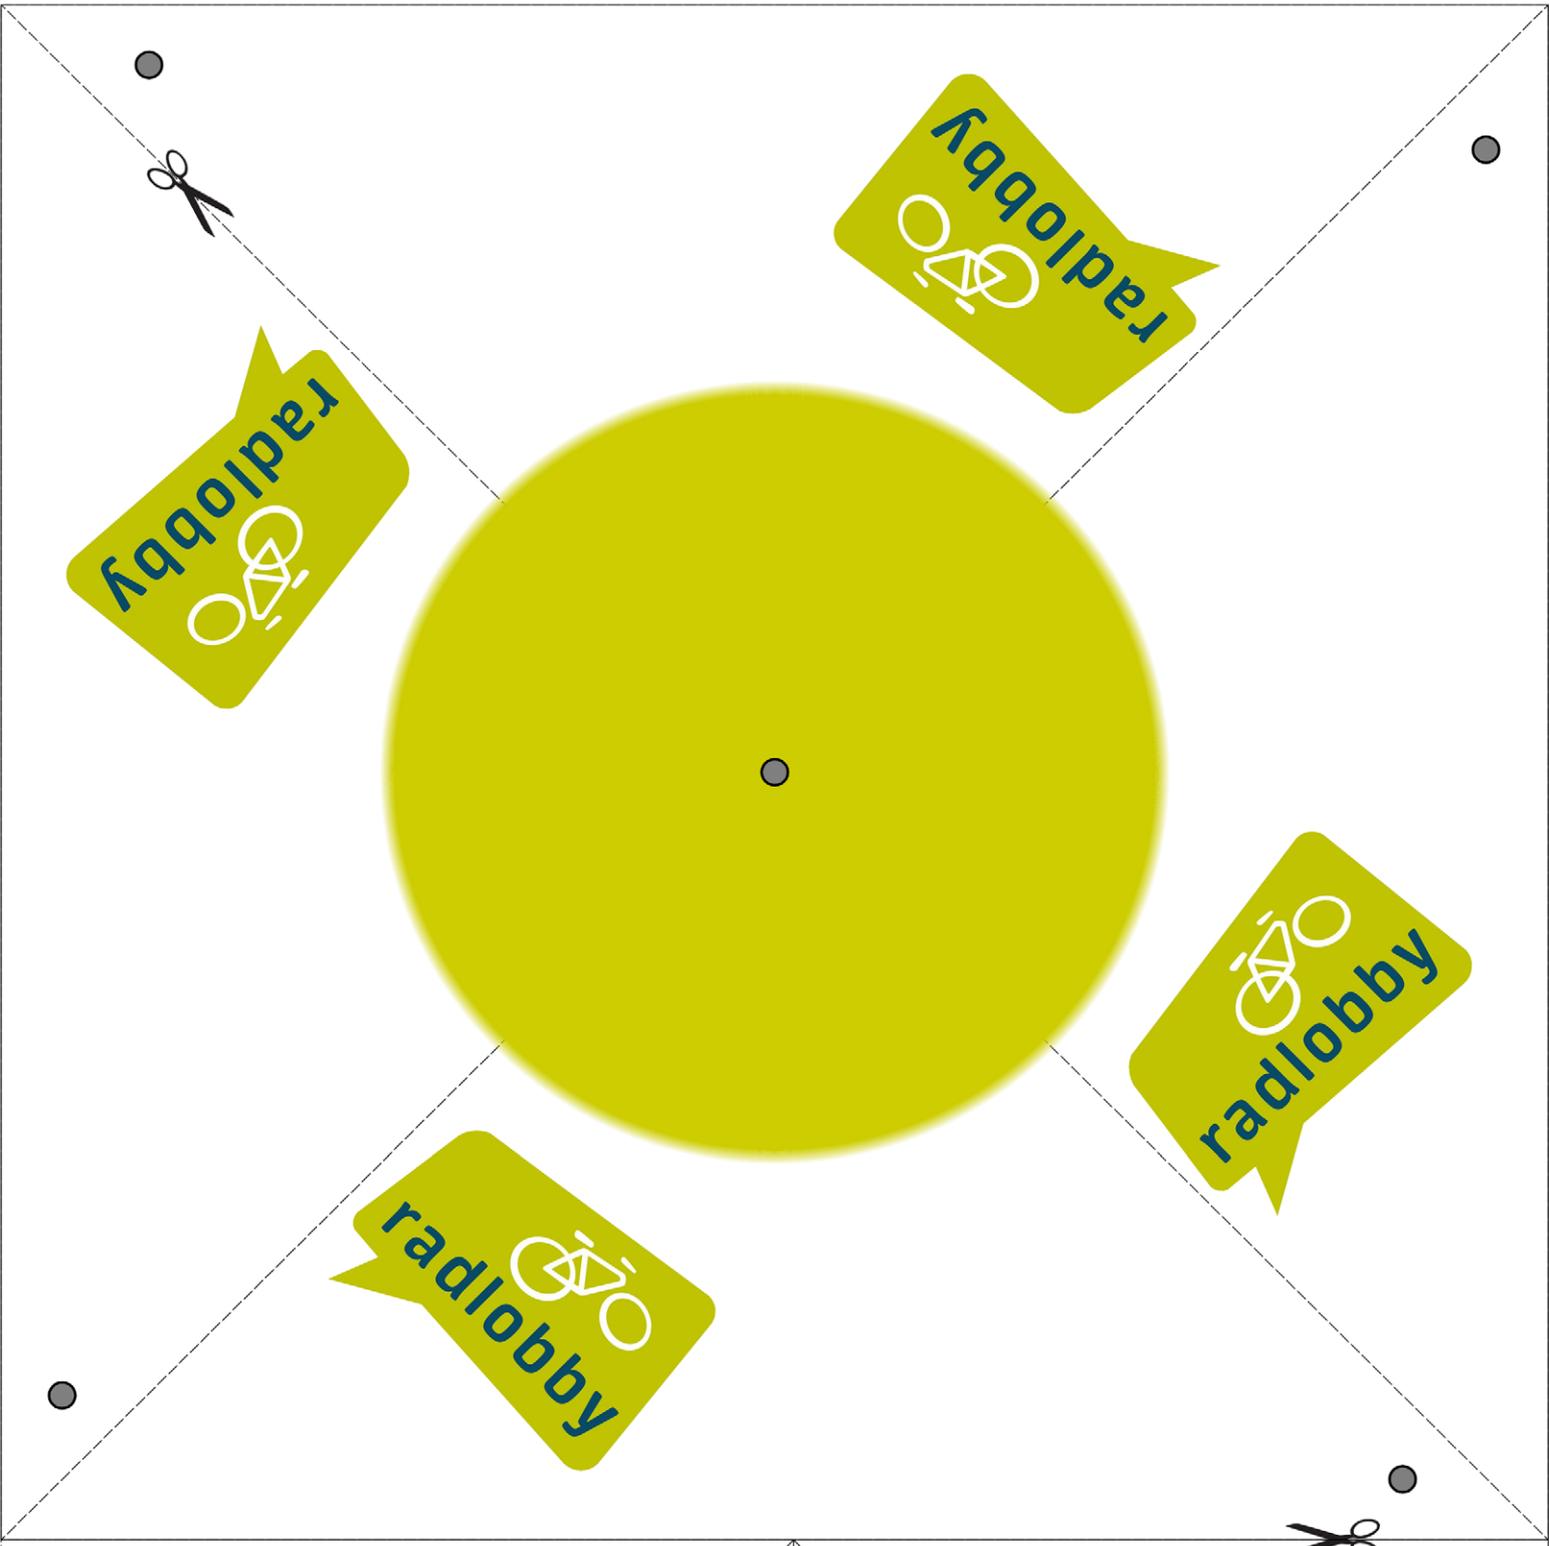


Flügelteil ↑

Viel Spaß beim Basteln!

- ⇒ Aus der Vorlage den Flügelteil und die zwei kleinen Scheiben ausschneiden. Die markierten Löcher einstanzen.
- ⇒ Den Flügelteil vor dich hinlegen, die bedruckte Motivseite des Kartons zeigt nach oben. Dann im Uhrzeigersinn einen Flügel nach dem anderen zur Mitte biegen, bis auch alle vorgestanzten Löcher in den Flügeln genau übereinander liegen.
- ⇒ Auf den Nagel zuerst eine Holzperle, danach eine kleine Papierscheibe, dann das Windrad, wieder eine Papierscheibe und zuletzt die zweite Holzperle drauf stecken.
- ⇒ Den Nagel ca. 1 cm vom oberen Ende so in den Stock einschlagen, dass sich das Rad noch locker drehen lässt.



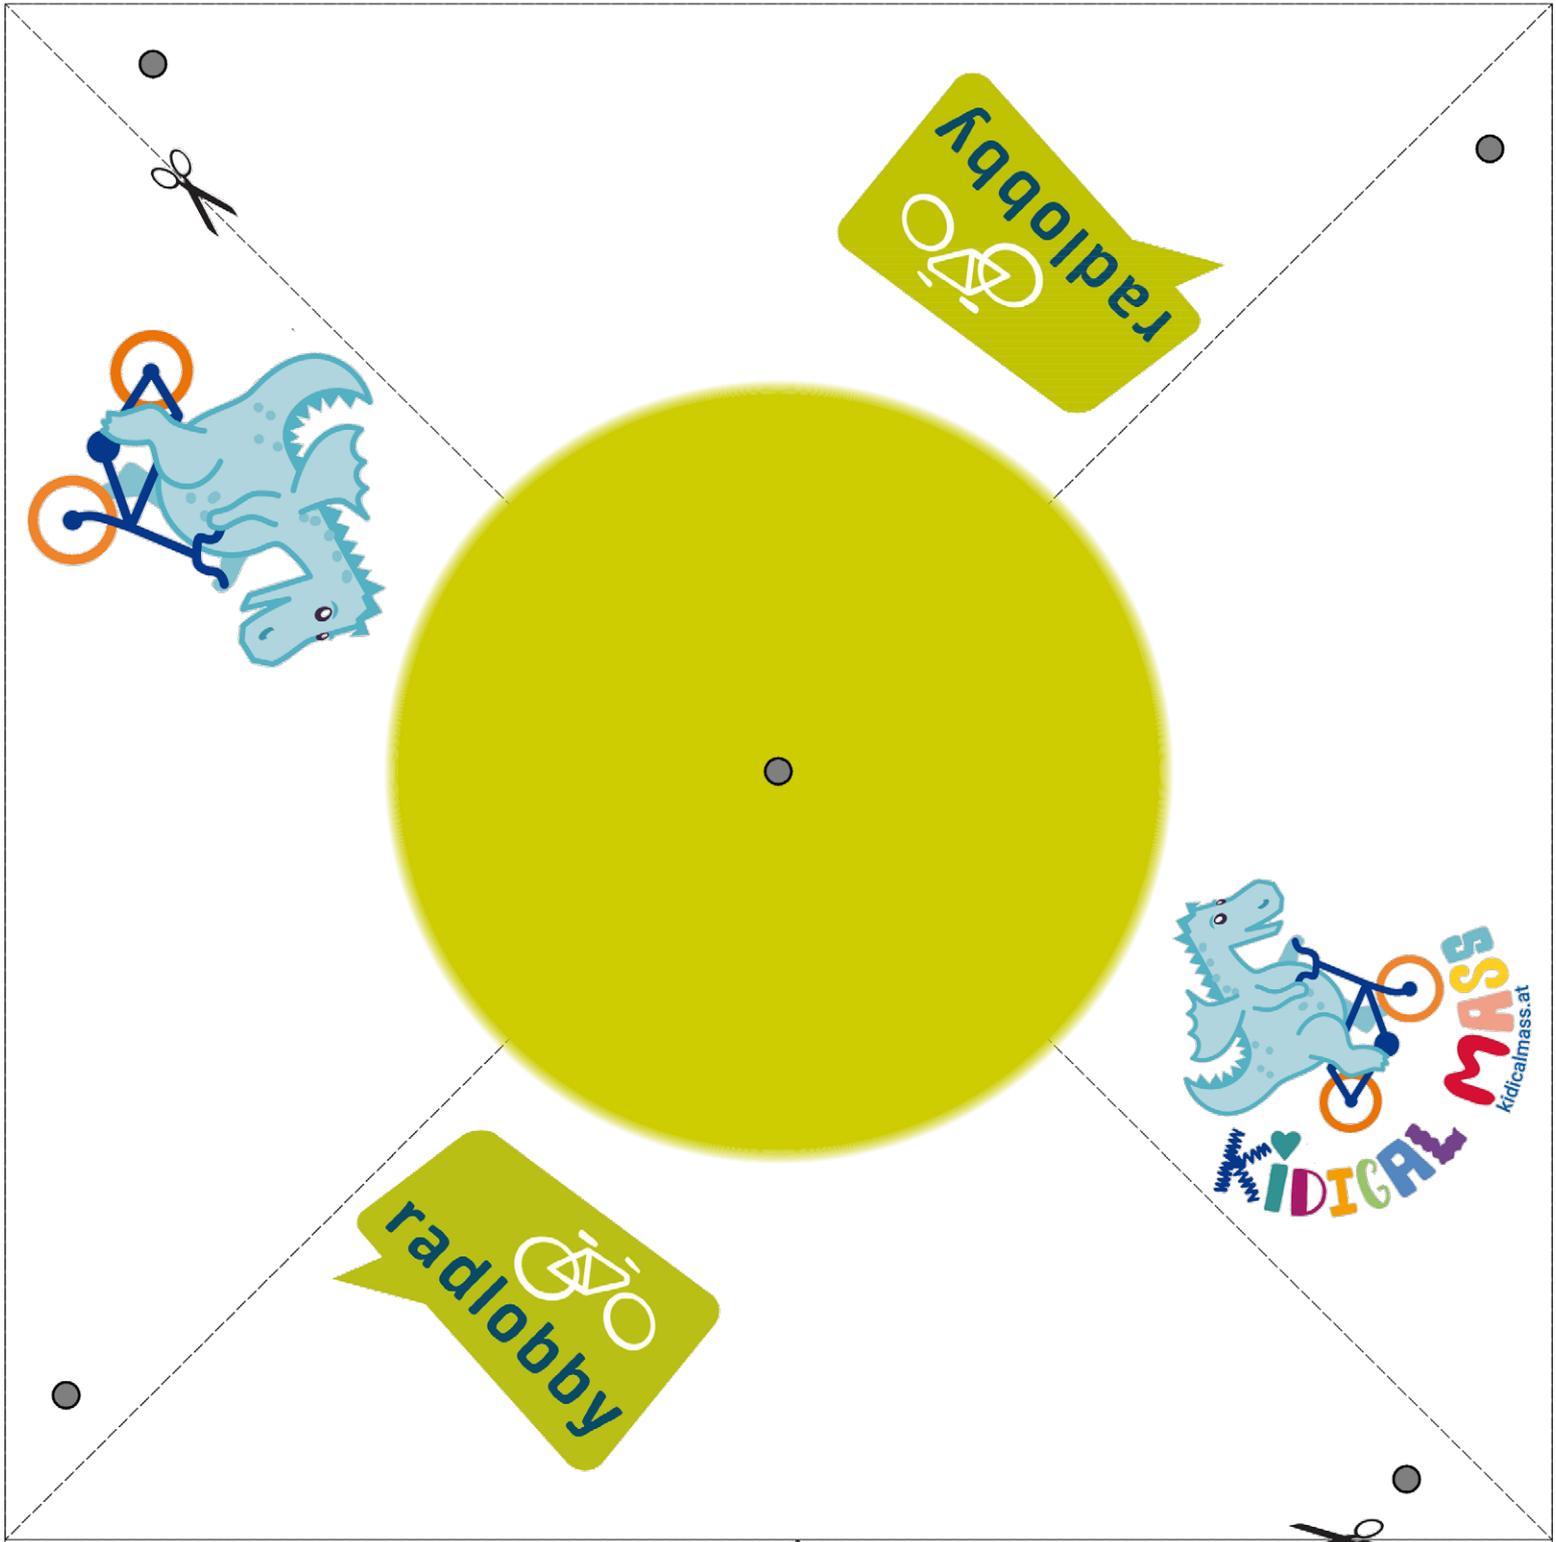


Flügelteil ↑

Viel Spaß beim Basteln!

- ⇒ Aus der Vorlage den Flügelteil und die zwei kleinen Scheiben ausschneiden. Die markierten Löcher einstanzen.
- ⇒ Den Flügelteil vor dich hinlegen, die bedruckte Motivseite des Kartons zeigt nach oben. Dann im Uhrzeigersinn einen Flügel nach dem anderen zur Mitte biegen, bis auch alle vorgestanzten Löcher in den Flügeln genau übereinander liegen.
- ⇒ Auf den Nagel zuerst eine Holzperle, danach eine kleine Papierscheibe, dann das Windrad, wieder eine Papierscheibe und zuletzt die zweite Holzperle drauf stecken.
- ⇒ Den Nagel ca. 1 cm vom oberen Ende so in den Stock einschlagen, dass sich das Rad noch locker drehen lässt.



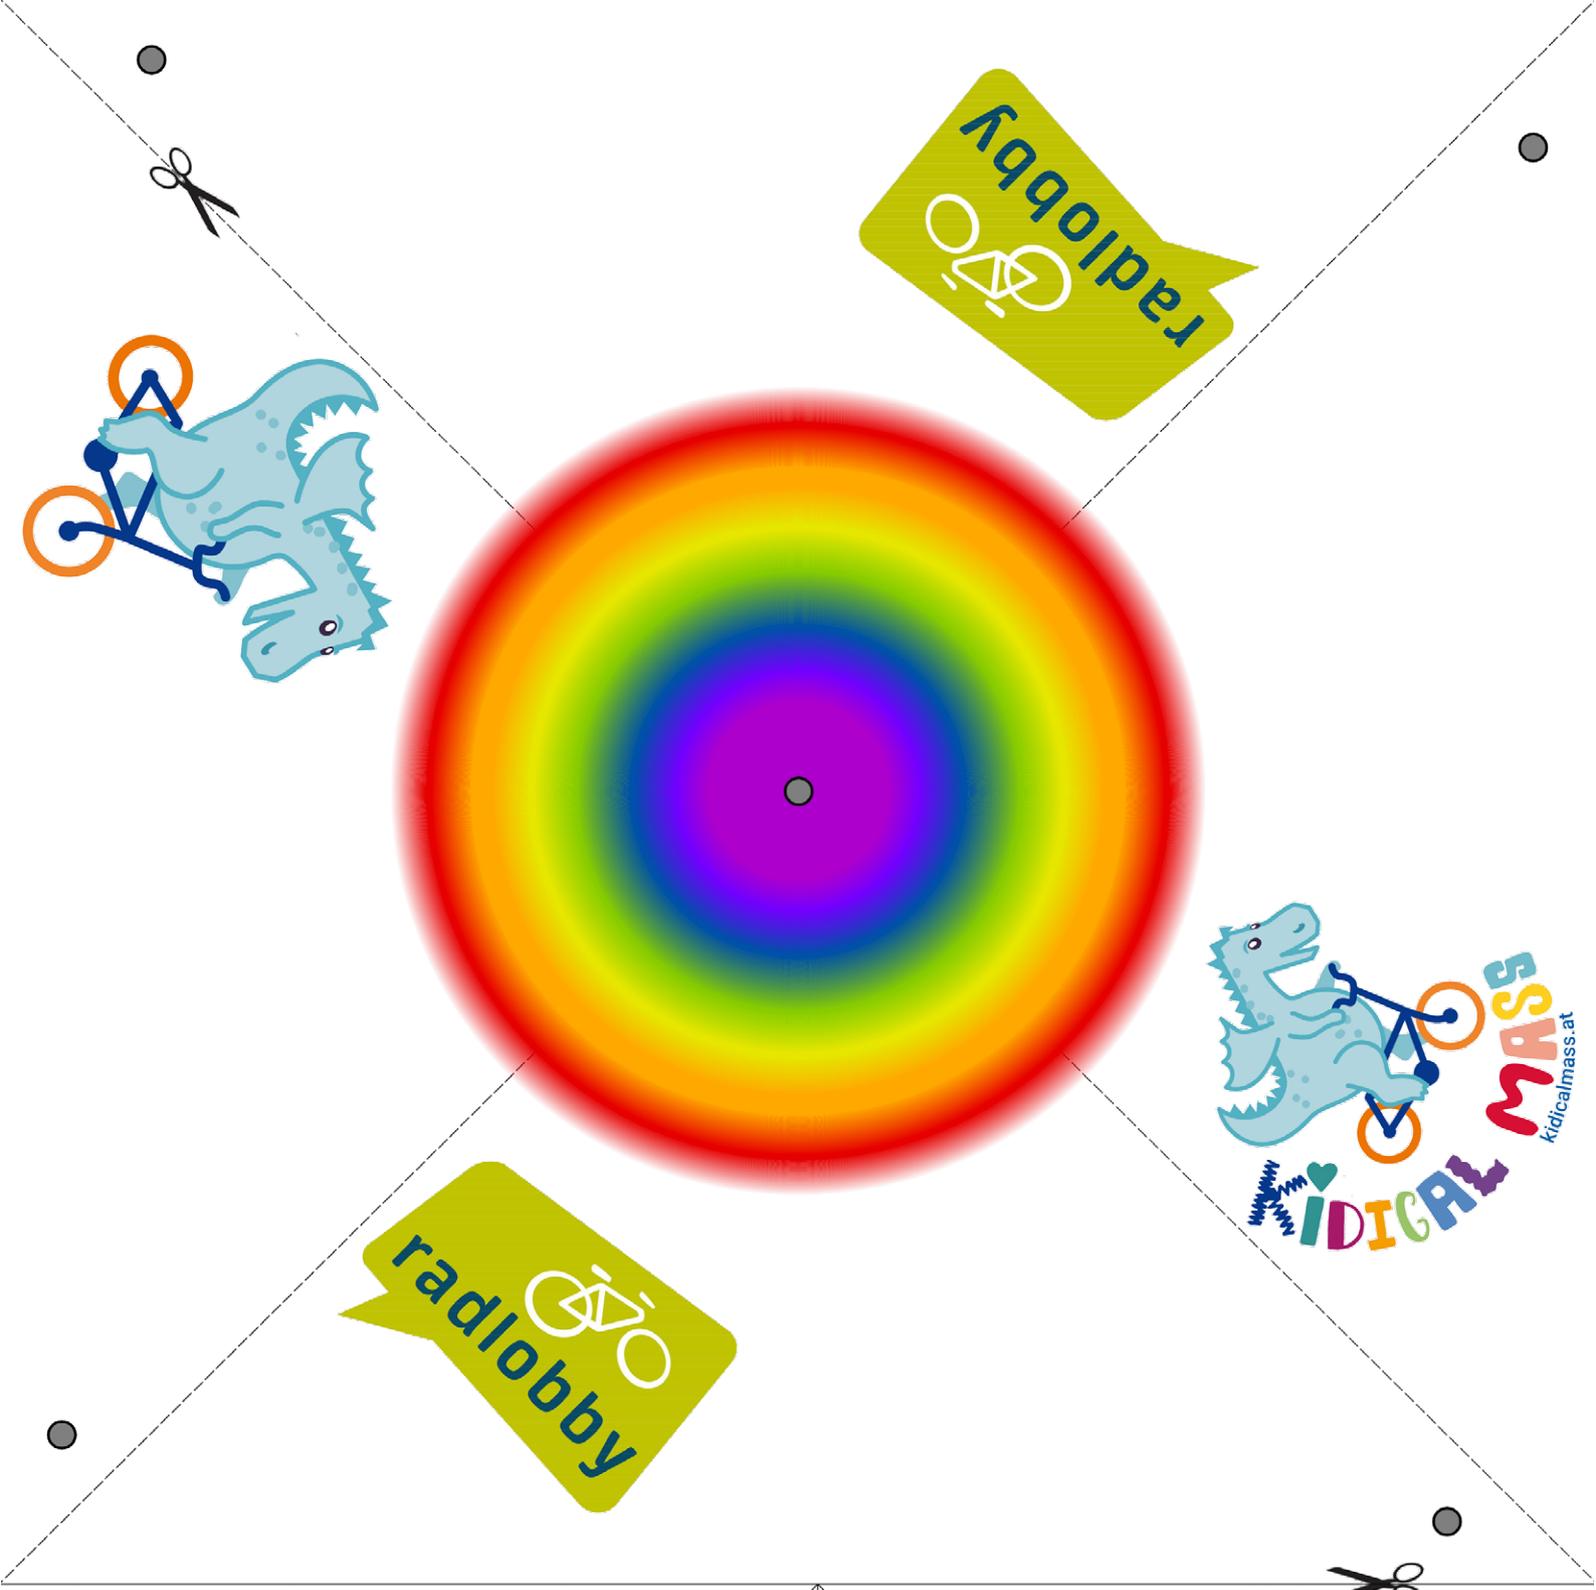


Flügelteil ↑

Viel Spaß beim Basteln!


- ⇒ Aus der Vorlage den Flügelteil und die zwei kleinen Scheiben ausschneiden. Die markierten Löcher einstanzen.
- ⇒ Den Flügelteil vor dich hinlegen, die bedruckte Motivseite des Kartons zeigt nach oben. Dann im Uhrzeigersinn einen Flügel nach dem anderen zur Mitte biegen, bis auch alle vorgestanzten Löcher in den Flügeln genau übereinander liegen.
- ⇒ Auf den Nagel zuerst eine Holzperle, danach eine kleine Papierscheibe, dann das Windrad, wieder eine Papierscheibe und zuletzt die zweite Holzperle drauf stecken.
- ⇒ Den Nagel ca. 1 cm vom oberen Ende so in den Stock einschlagen, dass sich das Rad noch locker drehen lässt.

Diese Seite ggf etwas kleiner drucken: „auf Druckbereich einpassen“

Scheiberl für die Mitte



Vorne



Hinten